


Bâtiment Grilles persiennes alu anodisé gris

Références : LM3940G, LM4949G

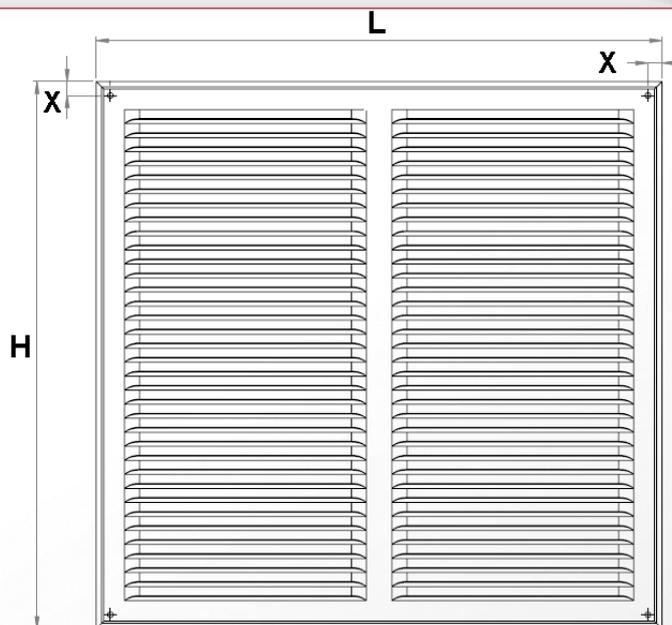

Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (X mm)	Surface de passage (cm ²)	Moustiquaire	Couleur
LM3940G	39 x 40	10	740	Oui	Anodisé gris
LM4949G	49 x 49	10	1100	Oui	

■ FONCTION :

La grille aluminium anodisé gris est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air.

■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 0.8 mm

Epaisseur anodisation incolore : 10 µ chaque face et protection supplémentaire sur une face

Moustiquaire en polypropylène blanc avec des mailles de 3 mm

Surface de passage : voir tableau ci-dessus

■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 4 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Février 2014