



# Sanitaire | Siphons lavabos PVC-C à visser

Références : 1YF3CB – 1YF31CB – 1YFECB – 1YHECB

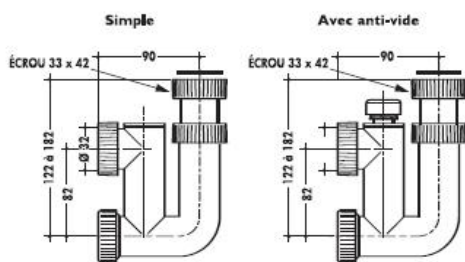

MODÈLE DÉPOSÉ



## Lavabos réglables, à écrous

garde d'eau : 50mm

Référence	∅	Filetage écrou
Simple		
<b>1YF3CB</b>	32	33 x 42
Avec anti vide		
<b>1YF31CB</b>	32	33 x 42

## à écrous garde d'eau : 50mm

Référence	∅	Filetage écrou	DIMENSIONS (mm)			
			H	A	L	Z
<b>1YFECB</b>	<b>32</b>	33 x 42	137	26	24	38
<b>1YHECB</b>	<b>40</b>	40 x 49	145	31	24	42

### ■ FONCTION :

- Ils assurent l'évacuation des eaux usées tout en s'opposant efficacement aux remontées d'odeurs (garde d'eau de 50 mm).

### ■ DESCRIPTION :

- Ces siphons sont entièrement injectés en PVC-C, formulation pour eau très chaude jusqu'à 90° C.
- Classement de réaction au feu M1.
- La partie inférieure (culot) se dévisse afin de permettre le nettoyage du siphon.
- Entrée femelle à visser avec joint plat et sortie femelle à visser avec joint américain.

### ■ MISE EN OEUVRE :

- Ces siphons se raccordent aux appareils sanitaires par un écrou à visser (33 x 42 ou 40 x 49) et au réseau eaux usées par un écrou avec joint américain.

### ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



SEPTEMBRE 2013