


Equip. de sol | Siphon de cour à panier

Références : SCP1110 – SCP11S

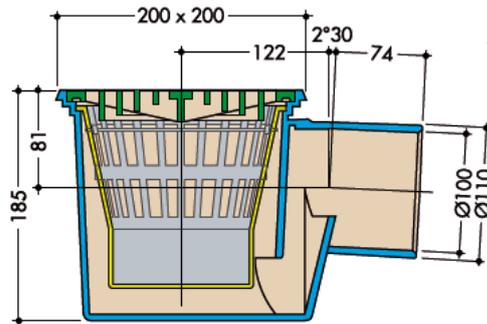

* respectent les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite

Désignation	Débits litres/seconde	Gris foncé	Sable	
Ø mâle 110	1.91 l/s	SCP1110	SCP11S	Oui
Ø femelle 100	1.89 l/s			

■ FONCTION :

- Il est destiné à recueillir les eaux de ruissellement à la surface des sols. On les utilise sur les terrasses, dans les cours, les caves, les garages, les buanderies, les locaux techniques, en industries, etc...

■ DESCRIPTION :

- Injectés en PVC (traité anti UV) rigide de couleur sable ou gris foncé, les siphons de cour à panier comportent :
 - un corps à sceller avec platine carrée et sortie horizontale,
 - une grille amovible,
 - un panier de retenue de déchets,
 - une garde d'eau de 44 mm.
- Les dimensions de sortie permettent des raccordements PVC mâle ou femelle (voir tableau ci-dessus).

■ CHARGE:

- Les siphons de cour à panier doivent être installés en dehors des zones de circulation de véhicules.

■ MISE EN OEUVRE :

- Veiller lors du scellement à ce que le fond soit bien au contact du béton sur toute la surface, platine comprise. Afin de conserver au siphon toute son efficacité d'écoulement, le sol doit affleurer la partie supérieure de la platine.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AVRIL 2014