



SICANATMFH; SICANATAM CANIVEAU DE DOUCHE MURAL

FONCTION :

- Caniveau d'évacuation linéaire et adaptable pour douches à l'italienne
- Grille à maintien magnétique

DESCRIPTION :

- Corps du caniveau
- Bride serrage inox + natte d'étanchéité
- Réglage épaisseur d'habillage (voir tableau)
- Pieds de réglage en hauteur (plage selon modèle)
- Siphon, avec peigne attrape-cheveux
- Notice de pose

CARACTERISTIQUES :

Modèle	Débit Min	Débit max
SICANATMFH	0,58 l/s	0,63 l/s
SICANATM	0,61l/s	0,66 L/s



(Tests réalisés selon NF EN 1253-1)




TABLEAU DIMENSIONNEL :

		Longueur corps	Épaisseur	Garde D'eau	Plage réglage en hauteur	EP Habillage	Matières	Sortie DN 40	
Corps Caniveaux	SICANATMFH	Faible Hauteur	423 mm	79 mm	30 mm	98,5 à 145 mm	4 à 22mm	ABS /INOX	A coller / A Visser
	SICANATM	Standard	423 mm	79 mm	50 mm	115,5 à 145 mm	4 à 22mm	ABS /INOX	A coller / A Visser
Grilles Magnétiques Amovibles	GSICANATMB	Synthèse						ABS BLANC	/
	GSICANATMI	Inox Brossé						INOX 304	/
	GSICANATMCAR	A carreler avec Cadre inox						INOX 304	/


Corps Caniveaux

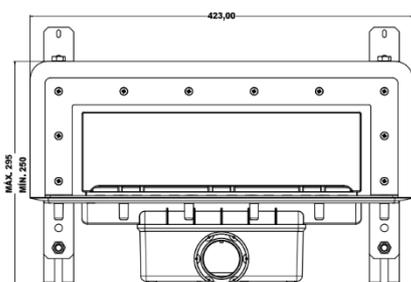

Grille

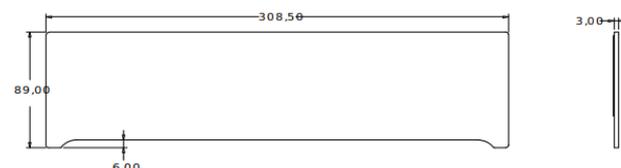

Cadre

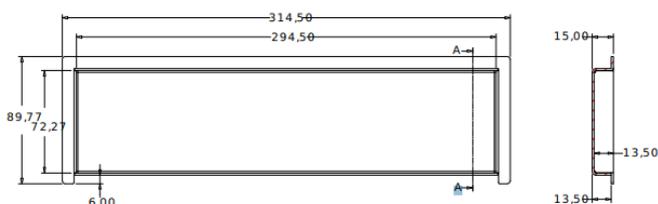

MAI 2019



Nicoll

Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : +33 (0)2 41 63 73 25
Email: tech-com.nicoll@alixis.com

an Aliaxis company