
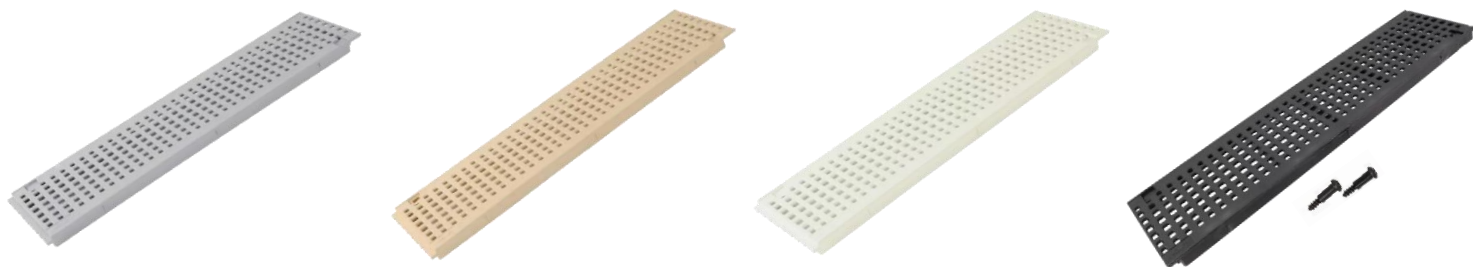




GR77P / GR77PS / GR77PB / GR77PK GRILLE PISCINE PVC - CLASSE A15

FONCTION :

- Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 CCE, elle peut être mise en œuvre dans les zones de circulation de Groupe 1 Classe A15 (piétons et cyclistes)
- Ce modèle de grille respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite 




DESCRIPTION :

- | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|--------|------------|
| • Référence : | GR77P | GR77PS | GR77PB | GR77PK* |
| • Finition : | Gris clair | Sable | Blanc | Anthracite |
| • Matière : | PVC traité anti-UV | | | |

* livrée avec 2 vis (FIXGRK)

ACCESSOIRES :

- Les grilles GR77P, GR77PS et GR77PB sont compatibles avec les corps de caniveaux Connecto :
 - Caniveau haut largeur 100 : CAN177, CAN177N
 - Caniveau bas largeur 100 : CAB773, CAB773S, CABS773, CABS773S, CAB134 et CAB133A
- La grille GR77PK est compatible avec tous les types de caniveaux sauf le CAB134 et CAB133A

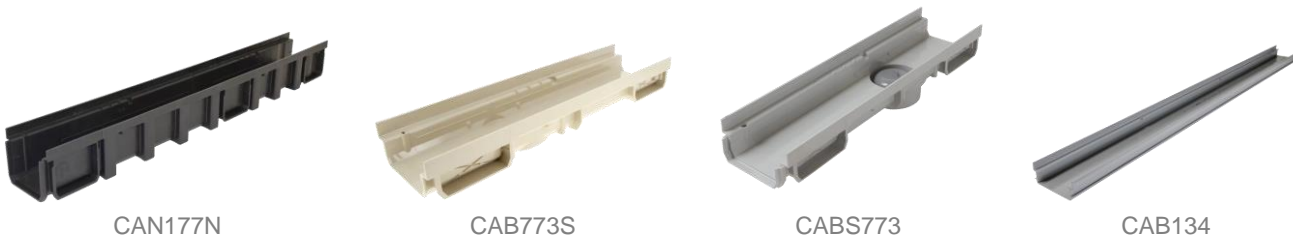

- Pour fixer les grilles GR77P, GR77PS et GR77PB sur le CAN177, CAN177N, CAB773, CAB773S, CABS773 ou CABS773S, il faut utiliser deux FIXCAN (vis auto taraudeuse)
- Les grilles GR77P, GR77PS et GR77PB ne peuvent être fixées sur le CAB134 ou CAB133A
- Pour la grille GR77PK avec le CAN177, CAN177N, CAB773, CAB773S, CABS773 ou CABS773S, il faut **IMPÉRATIVEMENT** la fixer avec les 2 vis fournies (FIXGRK)







GR77P / GR77PS / GR77PB / GR77PK GRILLE PISCINE PVC - CLASSE A15

CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance : A15 (EN 1433)
- Largeur : 128 mm
- Longueur : 500 mm
- Hauteur hors tout : 20 mm
- Surface d'avalement : 232 cm² / ml
- Dimensions des trous : < 8 mm (normes pieds nus)
- Poids : 0.5 kg



Vue de côté

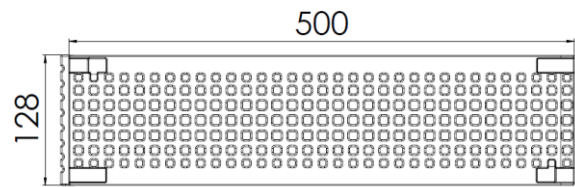

Vue de dessus

MISE EN ŒUVRE :

1. Voir schéma de pose avec le caniveau CAN177 et CAN177N
2. Voir schéma de pose avec les caniveaux CAB773, CAB773S, CABS773 et CABS773S
3. Voir schéma de pose avec le caniveau CAB134 et CAB133A
4. La grille doit être posée en retrait de 3 à 5 mm par rapport au niveau fini
5. En cas d'utilisation sur un support autre que les caniveaux Connecto, veillez à laisser un espace entre grille pour permettre une libre dilatation

